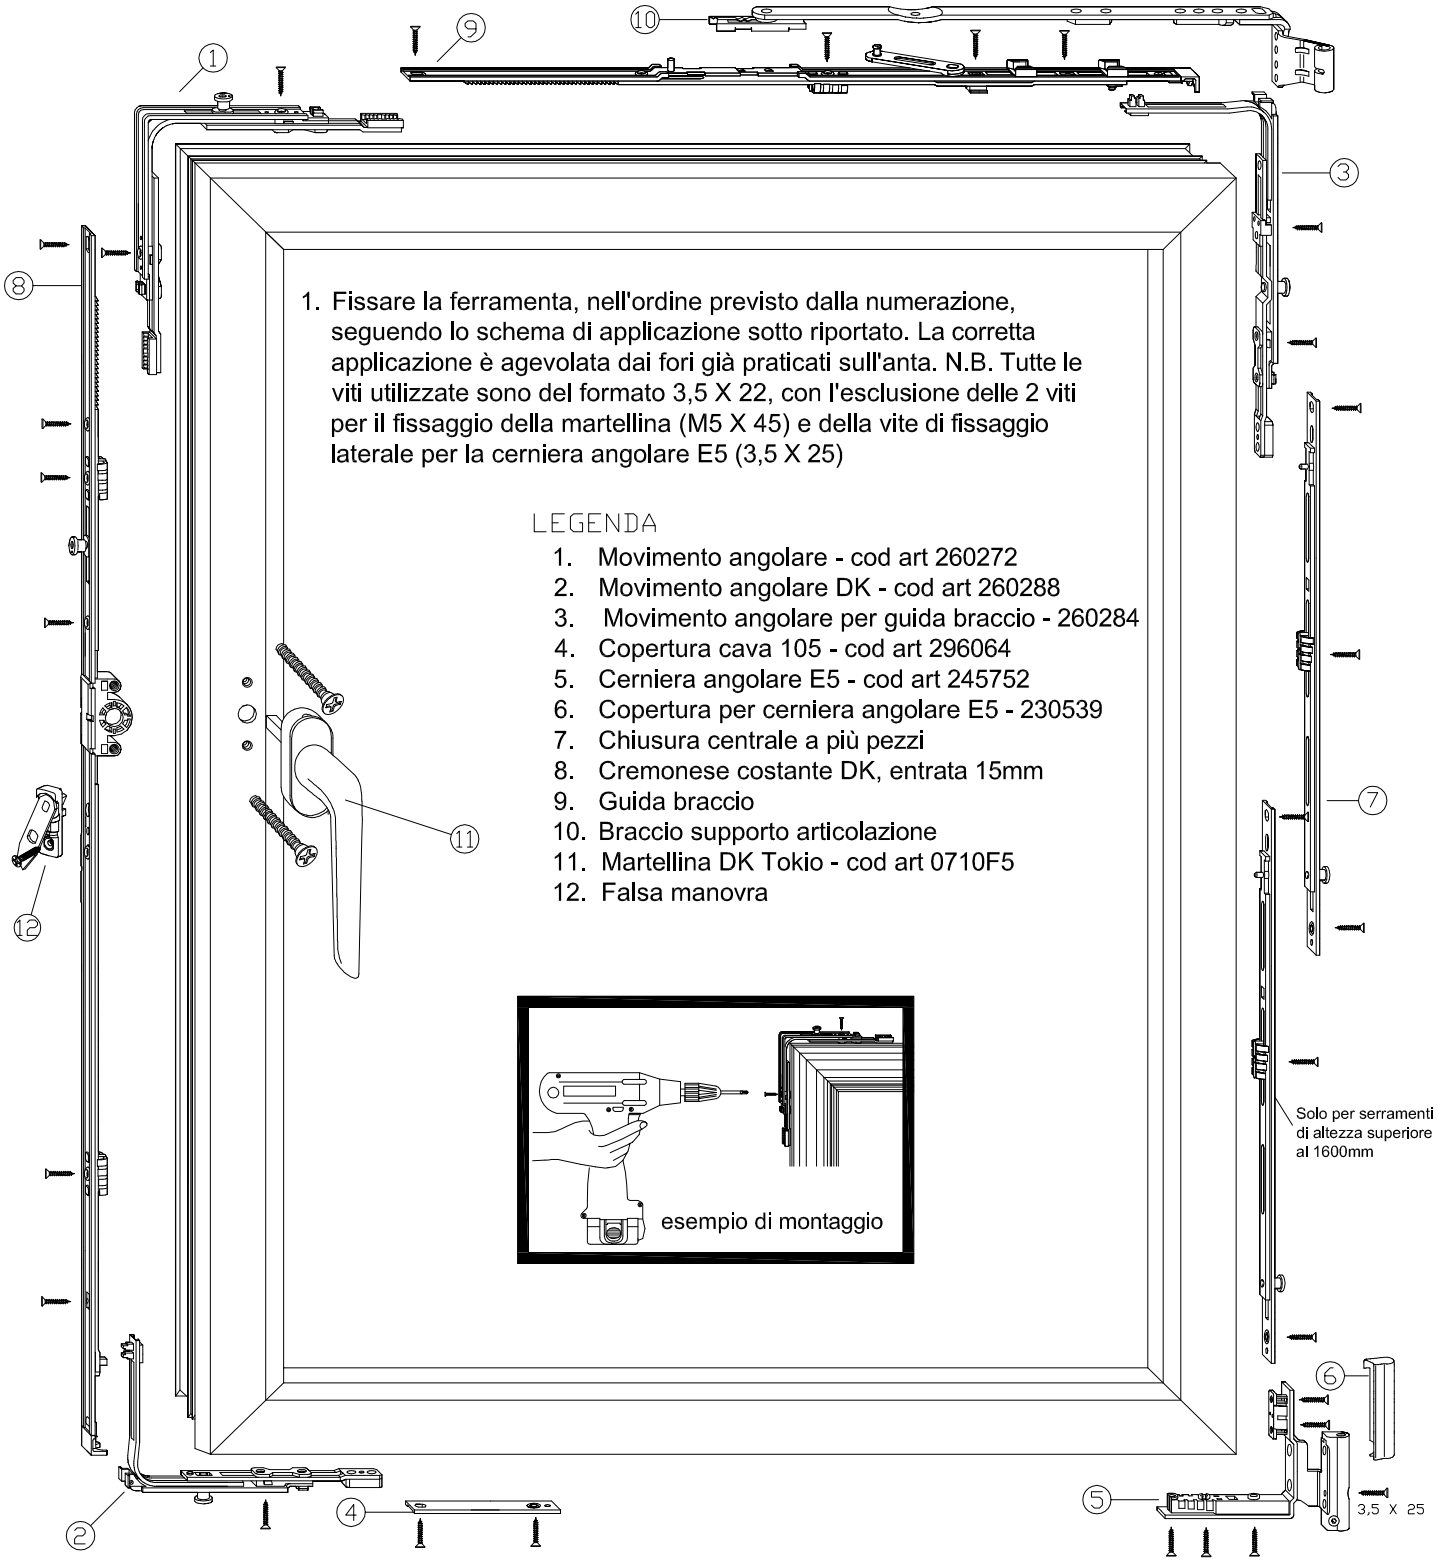

1. Fissare la ferramenta, nell'ordine previsto dalla numerazione, seguendo lo schema di applicazione sotto riportato. La corretta applicazione è agevolata dai fori già praticati sull'anta. N.B. Tutte le viti utilizzate sono del formato 3,5 X 22, con l'esclusione delle 2 viti per il fissaggio della martellina (M5 X 45) e della vite di fissaggio laterale per la cerniera angolare E5 (3,5 X 25)

LEGENDA

1. Movimento angolare - cod art 260272
2. Movimento angolare DK - cod art 260288
3. Movimento angolare per guida braccio - 260284
4. Copertura cava 105 - cod art 296064
5. Cerniera angolare E5 - cod art 245752
6. Copertura per cerniera angolare E5 - 230539
7. Chiusura centrale a più pezzi
8. Cremonese costante DK, entrata 15mm
9. Guida braccio
10. Braccio supporto articolazione
11. Martellina DK Tokio - cod art 0710F5
12. Falsa manovra